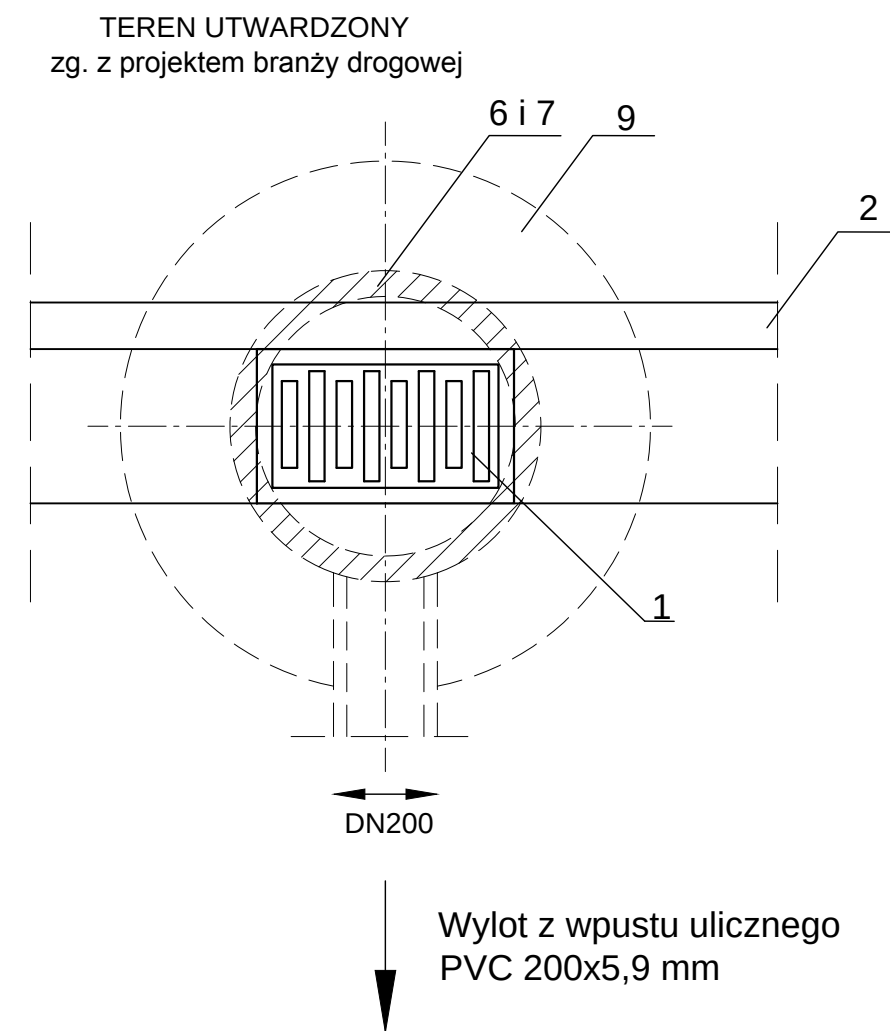
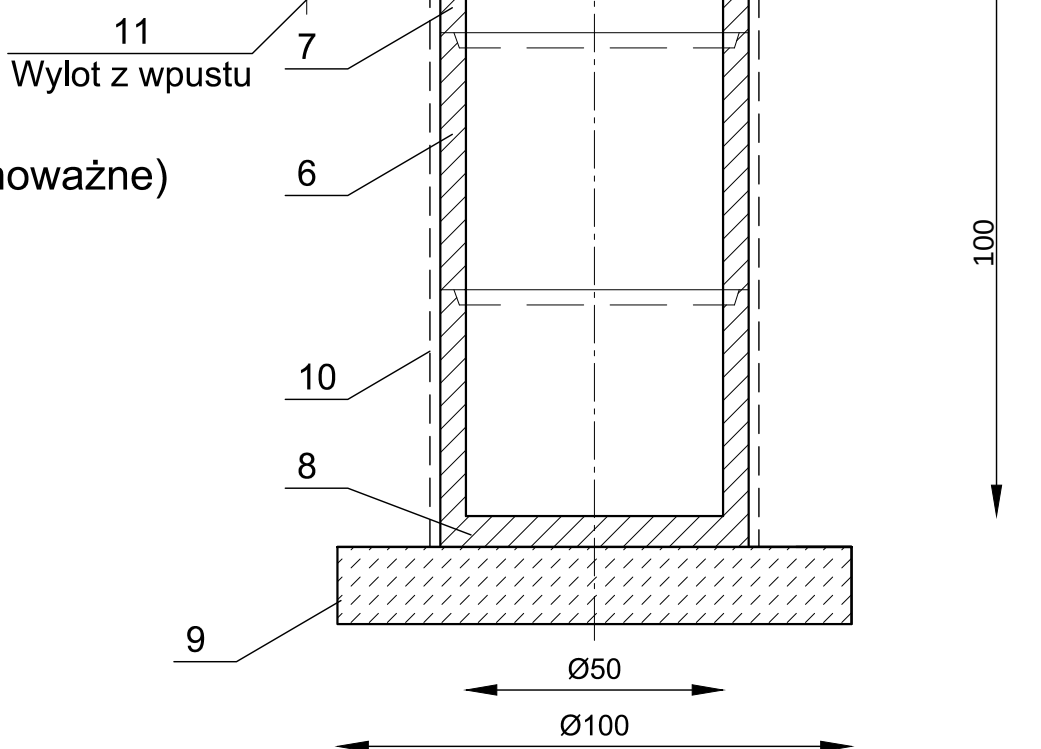


WPUST Wp1 - Wp6 (bez wpustów mostowych Wp3 i Wp4)

[illegible]

Stud. Nr	Średnica studni	Rz.t. m n.p.m	Rz.wylotu m n.p.m	Rz.d. m n.p.m	H wyl. [m]	Śr. wylotu mm
Wp1	500	170,51	169,40	168,40	1,11	200x5,9
Wp2	500	170,51	169,58	168,58	0,93	200x5,9
Wp5	500	170,49	169,40	168,40	1,09	200x5,9
Wp6	500	170,49	169,46	168,46	1,03	200x5,9
Wp7	500	170,18	169,11	168,11	1,07	160x4,7

WPUST ULICZNY Z RUSZTEM ŻELIWNYM PŁASKIM
 PREFABRYKOWANY Z BETONU KLASY C35/45
 wg PN-EN 1917 bez syfonu

1. Wpust żeliwny płaski 300x500 mm
wg PN-EN 124 z żeliwa szarego klasa obciążenia D400
2. Krawężnik uliczny betonowy wg proj. drogowego
3. Pierścień dystansowy (wysokość uzależniona od zagłębienia)
4. Pokrywa betonowa pod wpust
5. Pierścień odciążający
6. Krąg betonowy Ø500 mm
7. Krąg betonowy Ø500 mm z otworem i przejściem
szczelnym średnica zg. z dokumentacją
8. Podstawa monolityczna Ø500/500mm
9. Podbudowa studni betonowej Ø 500 mm - nienaruszony
grunt rodzimy lub beton C20/25 gr. 15 cm
10. Izolacja przeciwwilgociowa
11. Rura kanalizacyjna średnica zg. z dokumentacją projektową
12. Systemowy układ oczyszczania wód deszczowych

Wymiary wpustu deszczowego na rysunku podane zostały w centymetrach

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica

WYKONAWCA:

Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz



Nr zlecenia:		Nazwa zadania:				
TI.7040/9/10		ROZBÍORKA I BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ WKRA W CIĄGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY WRAZ Z DOJAZDAMI W RAMACH INWESTYCJI: PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ WKRA W CIĄGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY				
Data:		Obiekt:				
22 październik 2012		MOST W CIĄGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY				
Skala:		Temat:				
schemat		SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO				
Faza:	Branża:	Projektował:	mgr inż. Wojciech Kabaciński KUP/0173/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej		Nr rys.:	Ilość:
PW	S	Opracował:	mgr inż. Joanna Młynkiewicz		06	07
		Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Przekwas KUP/0141/PWOS/06 w specjalności instalacyjnej			